

Centrifugális nagykonyhai ventilátor, EC-motorral típus KCF-N EC

Egyoldalról szívó centrifugális nagykonyhai, kibillenthető járókerekes ventilátor, EC motorral, 0-10V vezérléshez.

Alkalmazási terület

Nagykonyhai elszívóernyőkhöz használható, 6.900 m³/h légszállításig

Kivitel

Kettősfalú, horgonyzott acéllemezes ház, 40 mm vastagságú ásványgyapot szigeteléssel béleelve

A ventilátor motor-járókerék egység kihajtható

Kör keresztmetszetű belépő és kilépő csomópontok Zsír-, és kondenzátum beépítve

EC motor belső elektronikus hővédelemmel

MTP020 potenciométer kötelező opcionális tétel

Elektromos betáplálás: 230V/1f







Motor a légáramon kívül Hátrahajló lapátos F

szigetelési osztály Védelmi osztályok: motorvédelmi

osztály: IP54 minden típushoz Kapocsdoboz: IP54

teljes ventilátor védelmi osztály : IPX4

Ventilátor jellegörbe

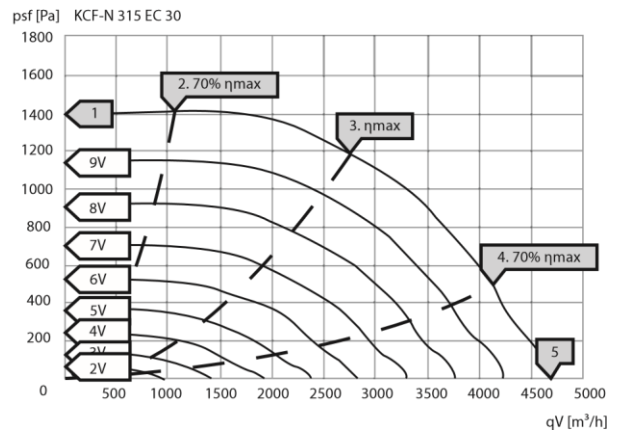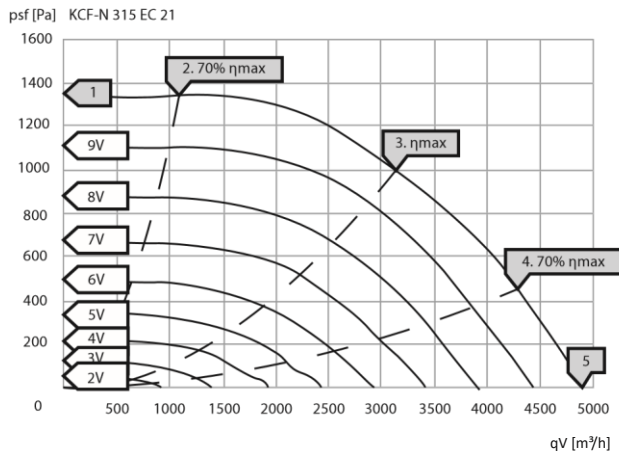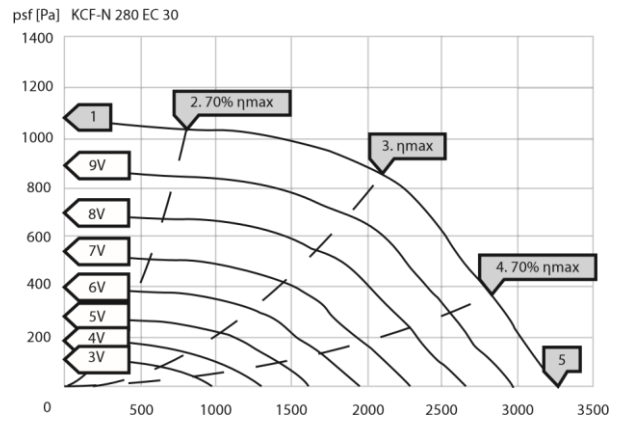
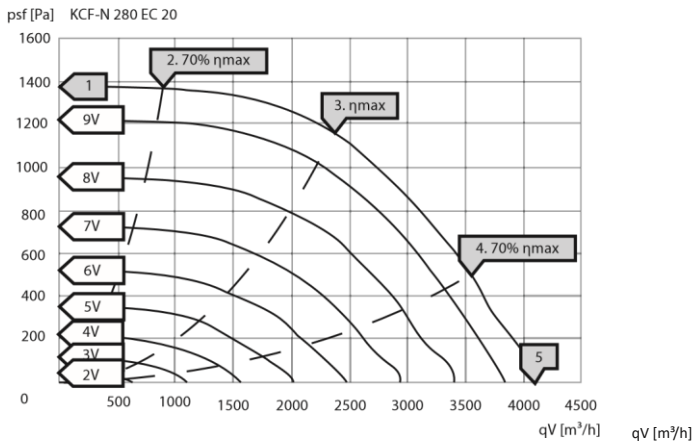
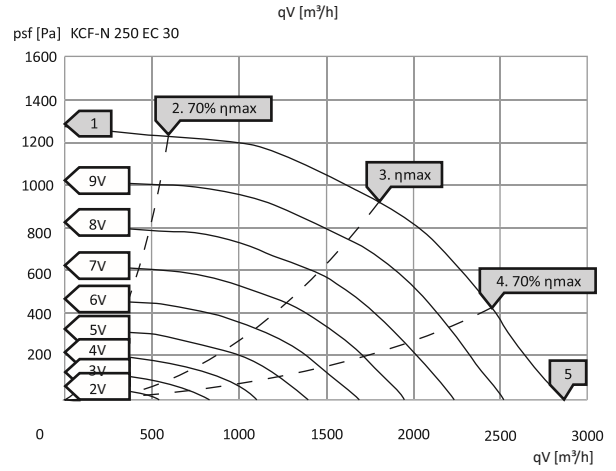
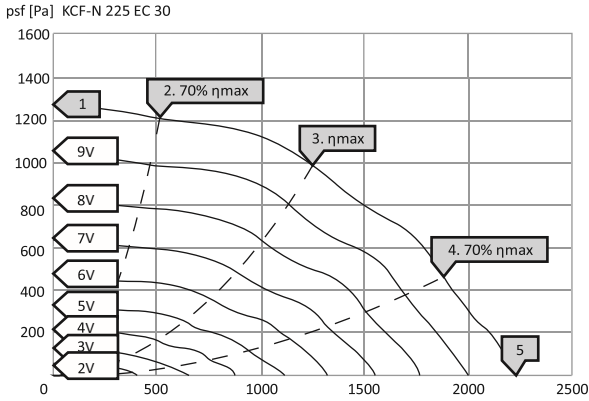


Ventilátor jellegörbe



MAICO
VENTILATOREN

ventilátorház

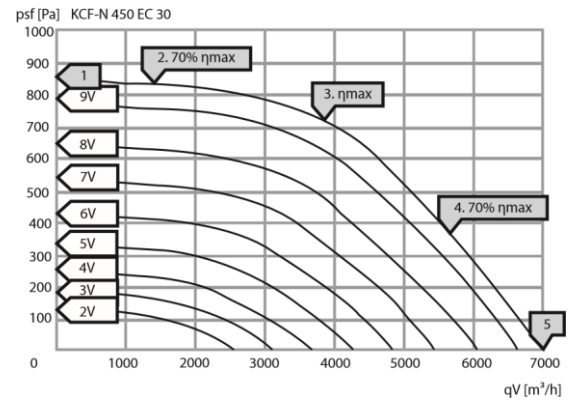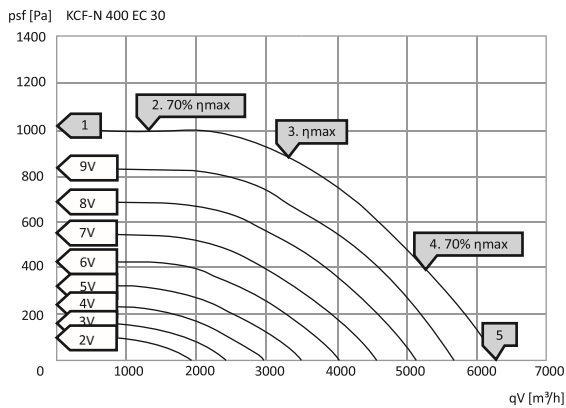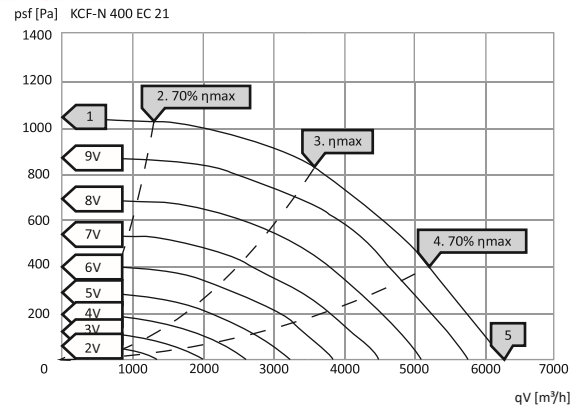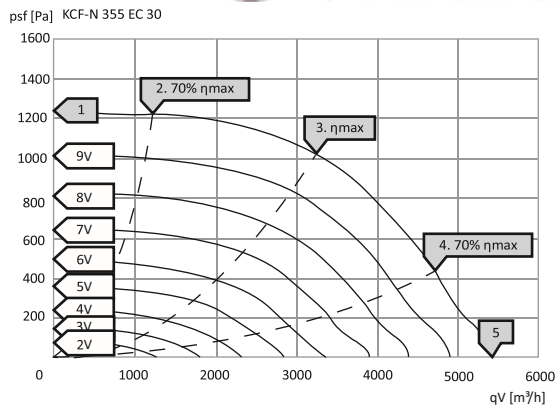


	V	Hz	W	Max. áramfel. A	Javasolt	Max. körny.	Max. alkalam.	Hangtelj.	Hangtelj.	Hangtelj.	kg
					szabályzó	hőm. °C	hőm. °C	Ház dB(A)	Belépés dB(A)	Kilépés dB(A)	
KCF-N 225 EC 30	230V ~	50	693	3.2	MTR020	40	120	80	85	85	28
KCF-N 250 EC 30	230V ~	50	894	4.2	MTR020	40	120	78	86	86	36.4
KCF-N 280 EC 20	230V ~	50	1246	5.7	MTR020	50	120	77	88	88	38.1
KCF-N 280 EC 30	230V ~	50	885	4.1	MTR020	40	120	74	83	86	36
KCF-N 315 EC 21	230V ~	50	1385	6.3	MTR020	45	120	74	85	85	49
KCF-N 315 EC 30	230V ~	50	1470	10.7	MTR020	50	120	75	87	89	50
KCF-N 355 EC 30	230V ~	50	1511	10.7	MTR020	50	120	72	87	89	54.7
KCF-N 400 EC 21	230V ~	50	1342	6.1	MTR020	45	120	74	81	83	64
KCF-N 400 EC 30	230V ~	50	1333	9.7	MTR020	50	120	71	81	83	72
KCF-N 450 EC 30	230V ~	50	1350	9.7	MTR020	50	120	70	83	83	74



MAICO
VENTILATOREN

ventilátorház

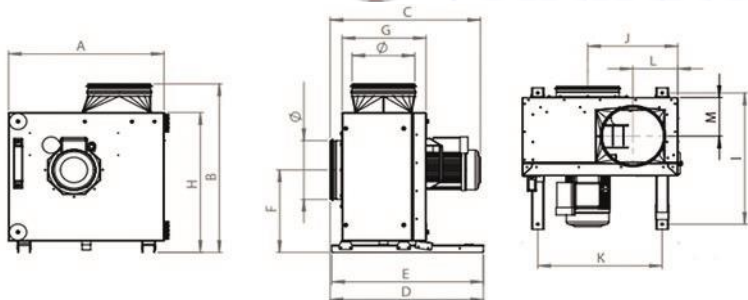

KCF-N 225 EC 30	492	574	480	483	480	279	365	474	445	285	394	142	131	199	28
KCF-N 250 EC 30	592	693	549	562	540	329	315	561	505	344	494	166	156	249	36.4
KCF-N 280 EC 20	592	692	500	562	540	329	315	561	505	344	494	200	156	314	38.1
KCF-N 280 EC 30	592	692	554	567	540	329	315	561	505	344	494	200	156	314	37
KCF-N 315 EC 21	700	790	550	612	590	382	365	663	555	404	602	218	181	354	49
KCF-N 315 EC 30	700	790	611	620	590	382	365	663	555	404	602	218	181	354	50
KCF-N 355 EC 30	700	790	611	620	590	382	365	663	555	404	602	218	181	354	54.7
KCF-N 400 EC 21	832	916	575	612	590	448	365	789	555	477	734	220	181	354	64
KCF-N 400 EC 30	832	916	611	620	590	448	365	789	555	477	734	220	181	354	72
KCF-N 450 EC 30	832	916	611	620	590	448	365	789	555	477	734	220	181	354	74